DS

TORNIQUETE MINUSVÁLIDO

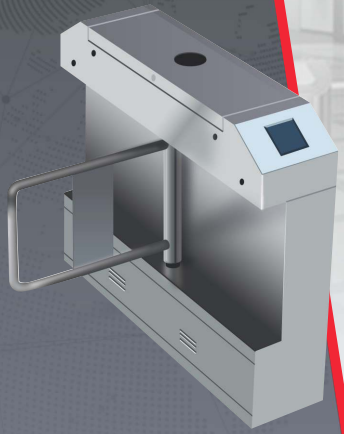

AMPMOTIONS
SECURITY & AUTOMATION

PARÁMETROS TÉCNICOS
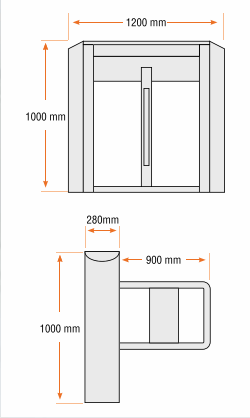
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	AC 220V, 50Hz.
TEMPERTURA DE TRABAJO	-15°C hasta 60°C.
HUMEDAD RELATIVA	90%, sin condensación.
PASO MÍNIMO	850mm de ancho.
VELOCIDAD DE ACCESO	30 - 40 personas por minuto (con tarjeta IC).
GENERADOR	20W/24V con un consumo de 1.0A.
ESTRUCTURA	Fabricado en acero inox. AISI 304.